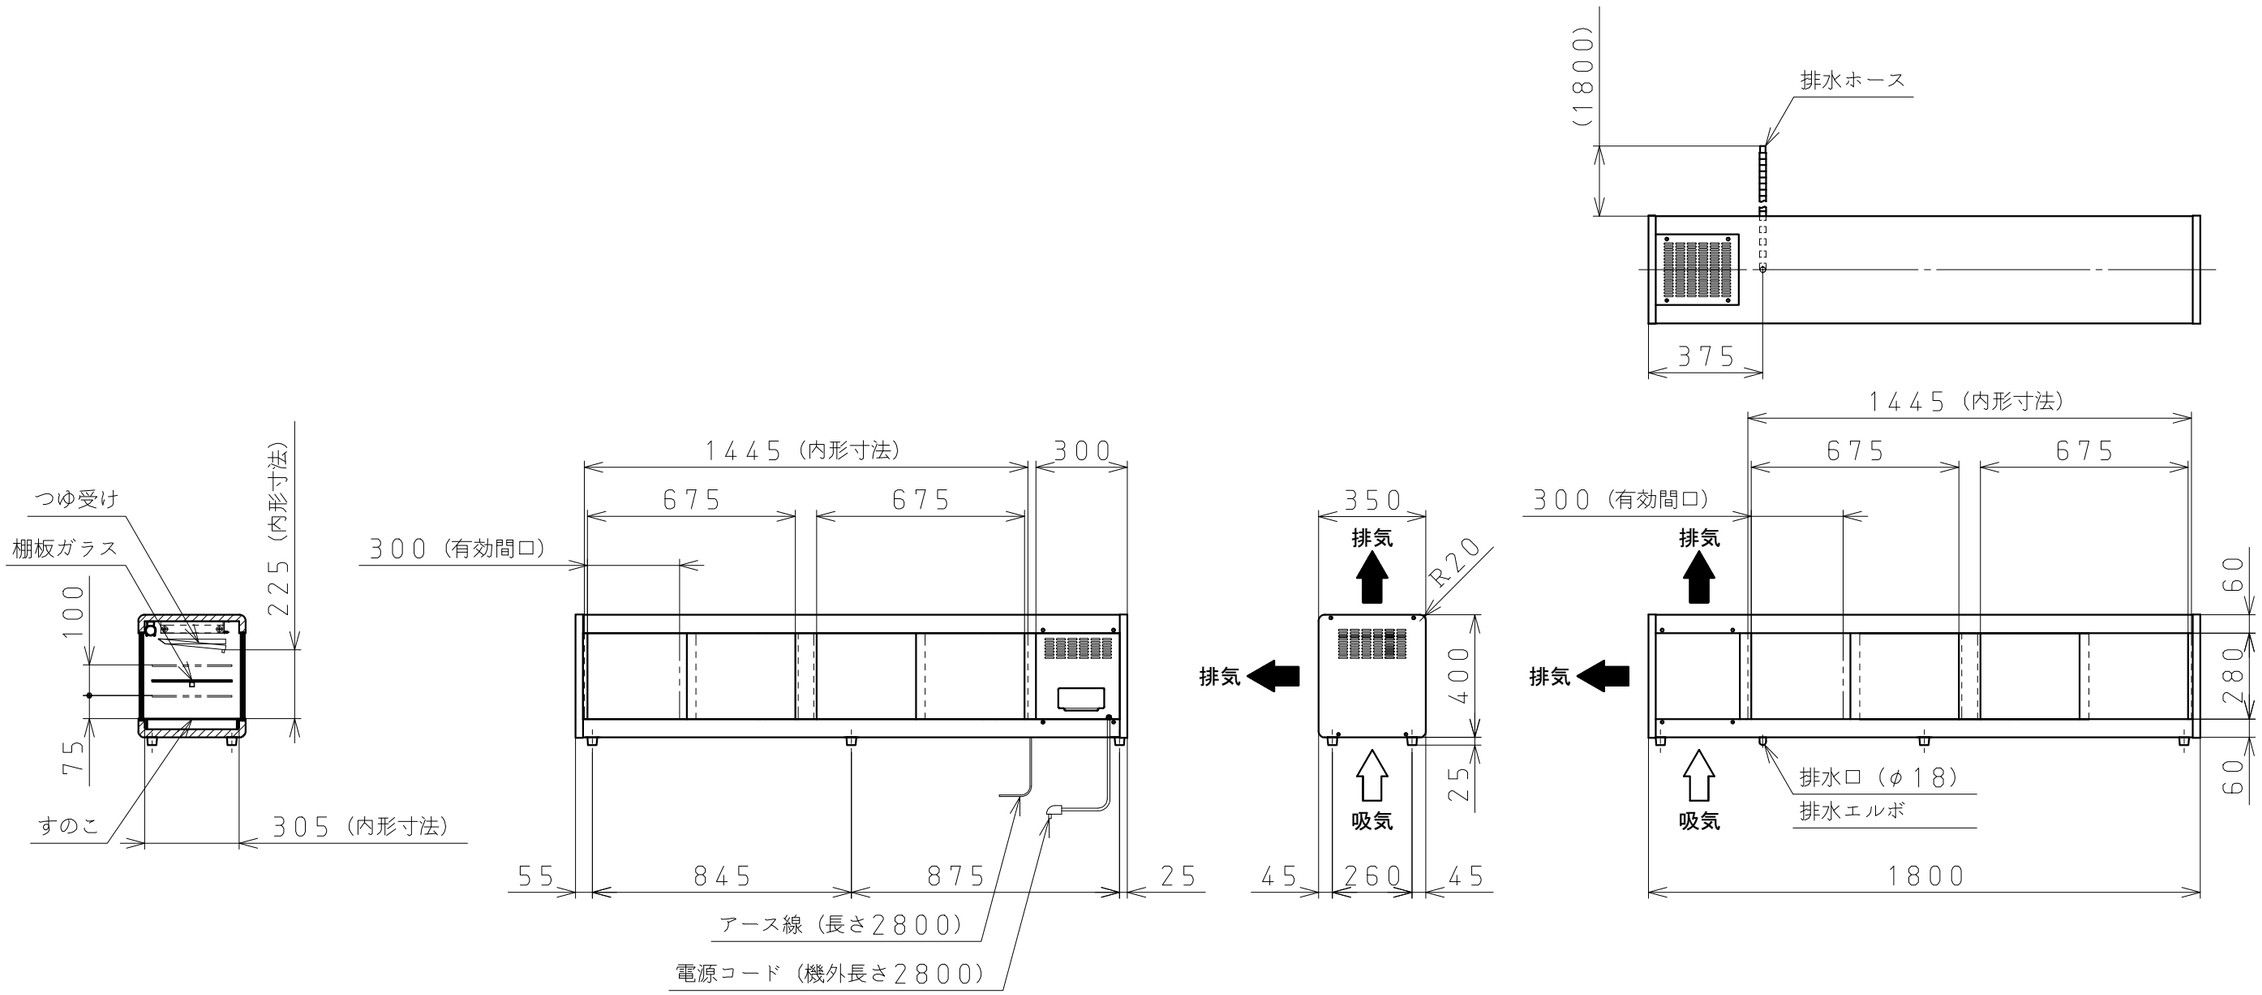


3N8236−01A

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名／形式 | | 冷蔵ディスプレイケース／RDC−182L354B−1 | キャビネット | 有効内容積 | 100L | 冷凍装置 | 圧縮機 | 全密閉形　出力　140W |
| 定格 | 電源 | 単相100V　50／60Hz　容量0．49kVA | | 外形寸法 | 幅1800×奥行き350×高さ425mm | | 凝縮器 | フィン&チューブ形　2列8段　ファンモータ2P |
| | 電流 | 定格電流　2．7／2．1A　始動電流　18／17A | | 内形寸法 | 幅1445×奥行き305×高さ225mm | | 冷却器 | フィン&チューブ形　1列8段 |
| | 消費電力 | 電動機　155／155W | | 内装 | ステンレス鋼板 | | 冷媒制御 | キャピラリーチューブ式 |
| | 力率 | 66／90% | | 外装 | ステンレス鋼板 | | 冷媒 | HFC　R134a／250g |
| 消費電力 | | 運転時　170／170W | | 断熱材 | 硬質ウレタン | 庫内灯 | | LEDランプ（16W×1） |
| 庫内温度 | | 5〜10℃（周囲温度30℃無負荷） | | 前面 | ガラス引戸　高さ287．5×幅360×厚み5mm | 付属品 | | 排水ホース　2m、排水エルボ、すのこ、棚板ガラス<br>棚板補強バー、棚受、つゆ受、つゆ受BK、つゆ受排水ホース |
| 機構 | 冷却方式 | 自然対流式 | | 後面 | ガラス引戸　高さ287．5×幅360×厚み5mm | | | |
| | 除霜方式 | オフサイクル方式 | 保護 | 電気回路 | 漏電遮断器　15A　アース線 | 棚板耐荷重 | | 30kg（片側15kg、等分布荷重） |
| | | | | 冷媒回路 | モータプロテクタによる圧縮機停止 | 使用条件 | | 周囲温度　5〜35℃　電圧変動　定格電圧の±10%以内 |
| | | | 質量 | | 71kg | | | |

# 冷蔵ディスプレイケース　RDC−182L354B−1

SCALE　1：20